ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ
60x60մմ չափսերի,3 մմ պատի
հաստությամբ

1

2 Ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ
հաստությամբ

4 Մետաղական ուղղանկյուն
խողովակ 40x20մմ չափսերի,
2 մմ պատի հաստությամբ

Մետաղական ուղղանկյուն
խողովակ 40x40մմ չափսերի,
3մմ պատի հաստությամբ

3

Մետաղական ուղղանկյուն
խողովակ 20x20մմ չափսերի,
1.5մմ պատի հաստությամբ

5

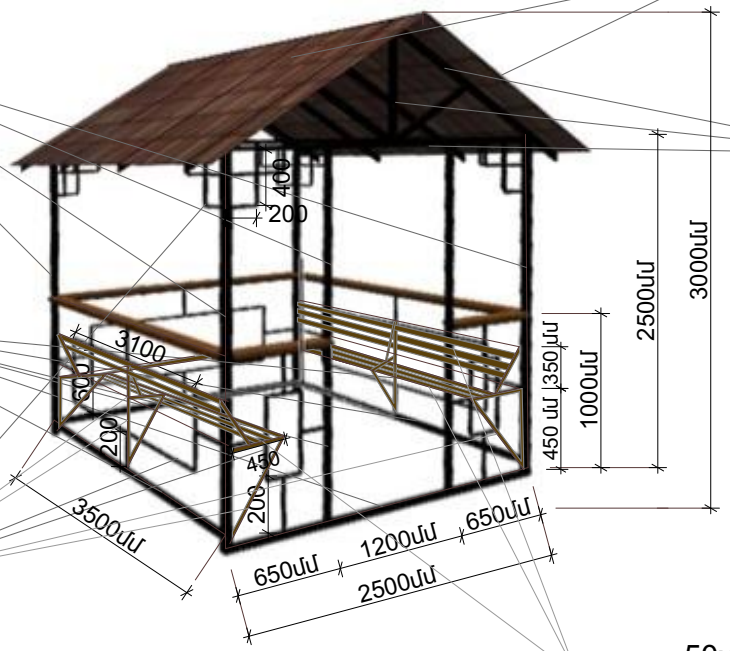

Զրուցարանը պետք է լինի ներկված և մաքուր վիճակում
Տեղադրելուց հիմքերը պետք է ամրացվեն Բ-12 5 դասի բետոնով
Հատակը ծածկվի 60 մմ հաստությամբ տոմետով,իսկ արտաքին
եզրով տեղադրվի ե/բ եզրաքար

6 50x30 մմ չափերի հղկված և
լաքապատ փայտե տախտակ